


EURODRY-Serie

Kompakte Absaug- und Filterwände für die Trockenabscheidung von Overspray-Nebeln beim Nass-Lackieren, zur Erfassung von Gasen und Dämpfen bei Kleben und Leimen.

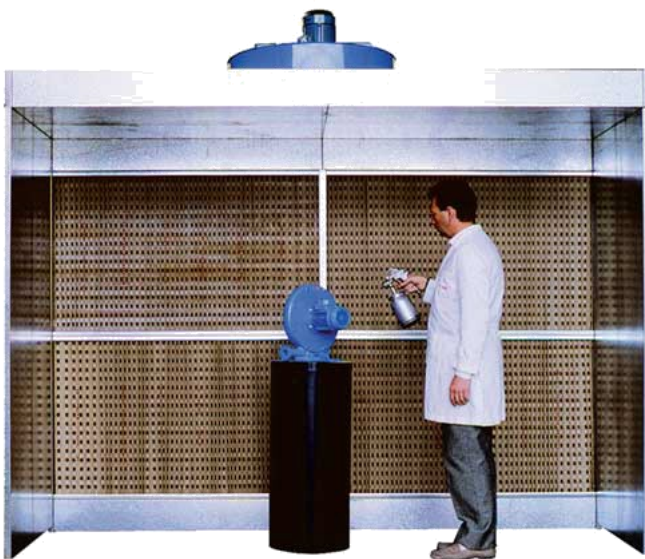


Die EURODRY Absaugwände sind modular aufgebaut und daher besonders vielseitig mit hoher Wirksamkeit. Sie sind komplett aus verzinkten Metallpaneelen konstruiert. Die Seiten- und Trennwände sind tragend. Die Ansaugfront ist mit einem zweistufigen Filtersystem ausgestattet. Der Ventilator ist auf dem Dach der Absaugwand aufgesetzt und kann so problemlos an eine Ablufführung nach außen angeschlossen werden.

Die EURODRY-Absaugwände sind in Breiten von 150 cm bis 500 cm mit einer Arbeitshöhe von 210 cm lieferbar. In der Version CA ist zusätzlich ein Aktivkohlefilter zur Adsorption von Gerüchen und Lösemitteln integriert.

Weitere Vorteile:

- Zweistufige Filtration (Papier-Vorfilter + Glasfaser-Feinfilter)
- Funkengeschützter Ventilator
- Anschlussmöglichkeit an Abluftsystem
- Exgeschützte Motoren nach ATEX optional lieferbar

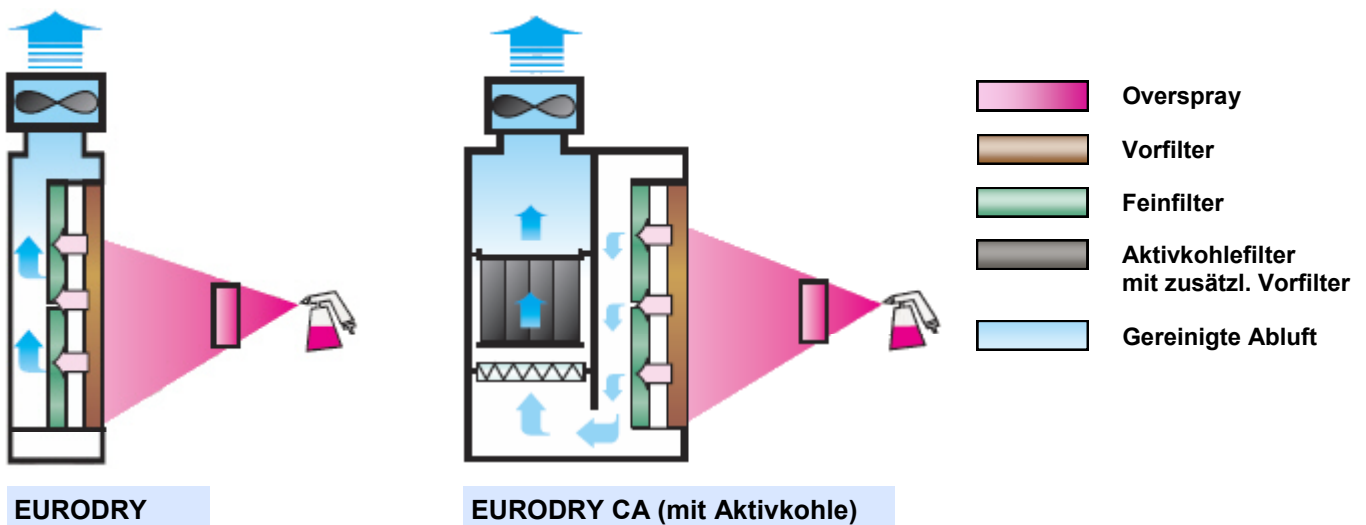

Typ	EURODRY-15	EURODRY-20	EURODRY-25	EURODRY-30	EURODRY-40	EURODRY-50
Motorleistung (kw)	1,5	2,2	2,2	3,0	4,0	2 x 2,2
Luftvolumen (m³/h)	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000
Arbeitsbreite (cm)	150	200	250	300	400	500
Arbeitshöhe (cm)	210	210	210	210	210	210
Abmessungen L x T x H (cm) Standard-Ausführung	160 x 180 x 300	208 x 180 x 300	260 x 180 x 300	308 x 180 x 300	408 x 180 x 300	508 x 180 x 300
Abmessungen L x T x H (cm) CA-Ausführung (mit Aktivkohle)	160 x 228 x 294	208 x 228 x 300	258 x 228 x 300	308 x 228 x 305	408 x 228 x 305	508 x 228 x 305